



ic **INDUSTRIAL CONTROLES**
DISTRIBUIDOR OFICIAL **MEAN WELL**

FUENTES SWITCHING

DRIVERS PARA LED

CARGADORES DE BATERIA

CONVERTIDORES

SISTEMAS UPS



LIDER MUNDIAL EN
FUENTES SWITCHING

Fundado en 1982, **MEAN WELL** es uno de los principales fabricantes dedicados al suministro de fuentes de alimentación estándar en el mundo. Está clasificado en el 5to puesto en fabricantes de fuentes de alimentación global (salida DC) según un informe de Micro Technology Consultant lanzado en marzo de 2017. A diferencia del modelo comercial orientado a ODM / OEM de los primeros cuatro fabricantes, MEAN WELL tiene casi un 99% en ventas de fuentes de alimentación vendidas bajo la marca propia. Con innovación, mejoras continuas y dedicación, ofrece a los clientes una amplia gama de productos para aplicaciones tales como señalización, iluminación LED, automatización, control industrial, informática, telecomunicaciones, uso médico, transporte y energía verde.

Gracias a la sólida asociación con 200 distribuidores autorizados de todo el mundo, MEAN WELL ha estado creciendo y fortaleciéndose durante tres décadas.

INDUSTRIAL CONTROLES es el distribuidor oficial de Meanwell en Argentina y pionero en Latinoamérica. Como una de las empresas más importantes en el mercado local de automatización desde hace 40 años, tiene como objetivo fundamental brindar a sus clientes, productos basados en la mejor relación precio-calidad.

Representa y distribuye marcas líderes a nivel Internacional, avaladas por certificaciones internacionales. Además de Mean Well (Taiwán), distribuye Leuze (Alemania), Optex Fa (Japón) y Pizzato (Italia) entre otras.

Actualmente logramos la confianza de 4.000 empresas quienes han encontrado en nuestros productos y asesoramiento profesional, una herramienta fundamental para hacer más eficiente su negocio.

INDICE:

FUENTE SWITCHING AC/DC :

■ MONTAJE SUBPANEL :	SERIE RS / LRS / SE		1
	SERIE RSP		2
■ MONTAJE RIEL DIN :	SERIE EDR / NDR		3
	SERIE MDR / HDR		4
	SERIE SDR		5
	SERIE WDR / TDR		6
■ A PLAQUETA :	SERIE RPS		7

CONVERTIDOR DC-DC :

■ MONTAJE SUBPANEL / RIEL DIN:	SERIE RSD		/ SD		/ DDR		8
--------------------------------	-----------	---	------	--	-------	--	---

CARGADOR DE BATERIA :

■ PORTATIL / ESTACIONARIO / A PLAQUETA : —	SERIE PB	9
■ MONTAJE SUBPANEL : _____	SERIE RPB / RCB / DBU / DBR 	10

SISTEMA UPS :

■ MONTAJE SUBPANEL / RIEL DIN / A PLAQUETA :	SERIE PSC		/ DRC	11
--	-----------	--	-------	----

DRIVER PARA LED:

■ MONTAJE INTERNO / EXTERNO	SERIE LP			13
	SERIE LPF / NPF			14
	SERIE FDL			15
	SERIE ELG			16
	SERIE HLG			17
	SERIE HBG			18



MEJOR PRECIO CALIDAD



SERIE PREMIUM



AHORRO ENERGETICO



FUENTE SWITCHING AC/DC

SERIE RS / LRS / SE (15-1500W*)



- MONOFASICA
- MONTAJE SUBPANEL
- CLASE I
- ECONOMICA
- CONEXION A BORNERA
- TAMAÑO COMPACTO
- CARCASA METALICA
- TENSIONES DE SALIDA: 3.3V / 4.2V / 5V / 12V / 15V
/ 24V / 36V / 48V
- ADMITE USOS GENERALES

(*) SEGUN MODELO



SERIE RS / LRS / SE : RS-15 RS-25 LRS-35
LRS-50 LRS-75 LRS-100 LRS-150 LRS-200
LRS-350 SE-600 SE-1000 SE-1500



CBC **CE** **c** **UL** **US**



FUENTE SWITCHING AC/DC

SERIE RSP (75-3000W*)



- MONOFASICA CON PFC
- MONTAJE SUBPANEL
- CLASE I
- EXCELENTE RELACION COSTO CALIDAD
- TENSION DE ENTRADA RANGO UNIVERSAL
- CARCASA METALICA
- CONEXION A BORNERA
- PARALELIZABLE HASTA 9600W *
- ENCENDIDO Y SENSADO REMOTO /SEÑALIZACION REMOTA DC OK *
- CIRCUITO DE PROTECCION CON LIMITACION DE CORRIENTE CONSTANTE *
- TENSIONES DE SALIDA 2.5V / 3.3V / 4V / 5V / 7.5V / 12V / 13.5V / 15V / 24V / 27V / 36V / 48V *
- ADMITE USO EN COMUNICACIONES Y OTROS

(*) SEGUN MODELO






FUENTE SWITCHING AC/DC

SERIE EDR / NDR (75-480W*)



- MONOFASICA CON PFC *
- MONTAJE RIEL DIN
- CLASE I
- ECONOMICA
- TENSION DE ENTRADA UNIVERSAL S/SWITCH
- CONEXION A BORNERA
- TAMAÑO COMPACTO
- CARCASA METALICA
- CIRCUITO DE PROTECCION CON LIMITACION DE CORRIENTE CONSTANTE
- TENSIONES DE SALIDA: 12V / 24V / 48V *
- ADMITE USOS EN TABLEROS INDUSTRIALES Y OTROS

(*) SEGUN MODELO

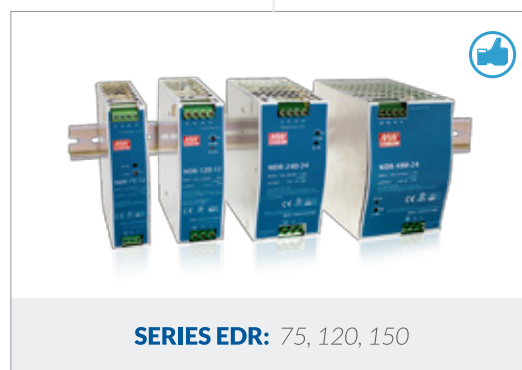

SERIES EDR: 75, 120, 150



SERIES NDR: 75, 120, 240, 480





FUENTE SWITCHING AC/DC


SERIE MDR (10-100W) HDR (15-150W)



- MONOFASICA
- MONTAJE RIEL DIN
- CLASE I : MDR / CLASE II : HDR
- LA MEJOR OPCION PRECIO CALIDAD
- TENSION DE ENTRADA UNIVERSAL S/SWITCH
- CARCASA PLASTICA
- CONEXION A BORNERA
- CIRCUITO DE PROTECCION CON LIMITACION DE CORRIENTE
CONSTANTE (EXCEPTO EN MODELO MDR-10)
- SEÑALIZACION REMOTA DC OK EN SERIE MDR
- TENSIONES DE SALIDA: 5V / 12V / 15V / 24V / 48V *
- ADMITE USOS EN TABLEROS INDUSTRIALES (MDR) Y
AUTOMATIZACION DE EDIFICIOS (HDR)

(*) SEGUN MODELO



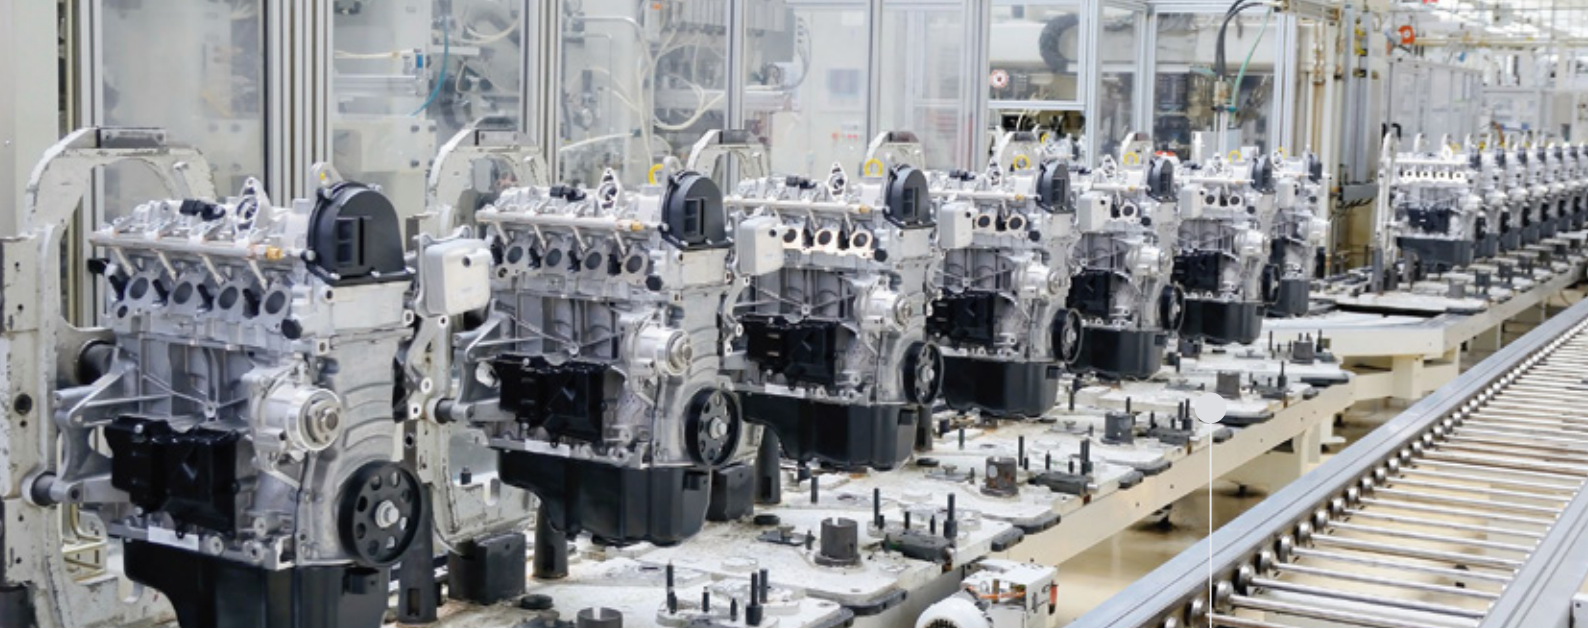

FUENTE SWITCHING AC/DC

SERIE SDR (75-960W)



- MONOFASICA CON PFC *
- MONTAJE RIEL DIN
- ALTA CALIDAD Y EFICIENCIA
- CLASE I
- TENSION DE ENTRADA UNIVERSAL S/SWITCH
- CONEXION A BORNERA
- CARCASA METALICA
- ADMITE UN PICO DE CONSUMO HASTA 150%
- PARALELIZABLE HASTA 3840W *
- SEÑALIZACION REMOTA DC OK
- TENSIONES DE SALIDA 12V / 24V / 48V *
- ADMITE USO ALIMENTACION DE MOTORES DC

(*) SEGUN MODELO



SERIES SDR: 75, 120, 240, 480, 960



FUENTE SWITCHING AC/DC

SERIE WDR (120-480W) TDR (240-960W)



- SERIE WDR MONOFASICA / BIFASICA CON PFC *
- SERIE TDR TRIFASICA / BIFASICA CON PFC
- MONTAJE RIEL DIN
- ALTA EFICIENCIA
- CLASE I
- CONEXION A BORNERA
- CARCASA METALICA
- PARALELIZABLE HASTA 3840W*
- SEÑALIZACION REMOTA DC OK
- TENSIONES DE SALIDA 12V / 24V / 48V *
- ADMITE USO TABLEROS ELECTRICOS INDUSTRIALES, SIST.DE ENERGIA EOLICA, ENTRE OTROS.

(*) SEGUN MODELO



SERIES WDR: 120, 240, 480



SERIES TDR: 240, 480, 960





FUENTE SWITCHING AC/DC

SERIE RPS (30-400W)



- MONOFASICA CON PFC *
- MONTAJE A PLAQUETA (OPCIONAL SUBPANEL *)
- LA MEJOR OPCION PRECIO CALIDAD
- TAMAÑO COMPACTO
- BAJO CONSUMO SIN CARGA
- TENSION DE ENTRADA UNIVERSAL SIN SWITCH
- CONECTOR CON FICHA
- CORRIENTE DE FUGA EXTREMADAMENTE BAJA
- CERTIFICACION USO MEDICINAL (2 X MOPP) IEC 60601-1
- TENSION DE SALIDA SIMPLE / DUAL / TRIPLE. 3.3V / 5V / 7.5V / 12V / 15V / 24V / 27V / 36V / 48V / -5V / -12V / -15V
- APTA PARA USO EN EQUIPOS EN CONTACTO CON PACIENTES

(*) SEGUN MODELO





CARGADOR DE BATERIA

SERIE PB (120-1000W) :



- MONOFASICA CON PFC
- MONTAJE PORTATIL / ESTACIONARIO Y MONTAJE A PLAQUETA EN PB-120
- LA MEJOR OPCION PRECIO CALIDAD
- TENSION DE ENTRADA UNIVERSAL S/SWITCH *
- CONEXION A BORNERA (O CABLE SEGUN MODELO)
- CARCASA METALICA *
- DE 2 A 8 ESTADOS DE CARGA *
- ADMITE BATERIAS 12V /24V/ 48V LI-ION / CONDUCTOR ACIDO
- TENSIONES DE SALIDA 12V / 24V / 48V
- ADMITE USOS EN: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, NAUTICA Y EN MINERIA

(*) SEGUN MODELO






CARGADOR DE BATERIA

SERIE RCB/RPB (1600W) SERIE DBU/DBR (3200W)



- MONOFASICA CON PFC
- MONTAJE SUBPANEL
- SERIE PREMIUM
- TENSION DE ENTRADA UNIVERSAL S/SWITCH
- CONEXION A BORNERA / RACK
- CARCASA METALICA
- 3 ESTADOS DE CARGA
- ADMITE BATERIAS DE 12/24/48V LI-ON
- TENSIONES DE SALIDA 12V / 24V / 48V
- PROGRAMABLE BAJO PROTOCOLOS I²C PMBUS (CANBUS*)
- PARALELIZABLE HASTA 12.800W
- ADMITE USO EN INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, NAUTICA, Y EN MINERIA.

(*) SEGUN MODELO

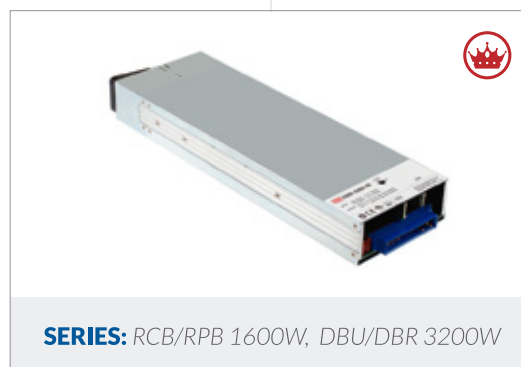

SERIES: RCB/RPB 1600W, DBU/DBR 3200W



CBCE 



SISTEMAS UPS

SERIE PSC (35-160W) SERIE DRC (40-100W):



- MONOFASICA
- MONTAJE A PLAQUETA Y SUBPANEL (SERIE PSC)
- MONTAJE RIEL DIN (SERIE DRC)
- CLASE I
- LA MEJOR OPCION PRECIO CALIDAD
- TENSION DE ENTRADA UNIVERSAL SIN SWITCH
- CONECTOR CON FICHA EN PSC Y CONEXION A BORNERA EN DRC
- CARCASA METALICA O A PLAQUETA
- CONMUTACION AUTOMATICA A BATERIA ANTE FALLA DE ALIMENTACION
- SEÑALIZACION REMOTA DE BATERIA BAJA Y AC OK
- ADMITE SISTEMA CON BATERIA DE 12V Y 24V
- AUTONOMIA EN TABLEROS INDUSTRIALES O POZOS PETROLEROS EN COMUNICACIONES. SISTEMAS DE ALARMA


(*) SEGUN MODELO



SERIE PSC: 35x-C, 35, 60x-C, 60, 100x-C, 100, 160x-C / 35, 60, 100, 160



SERIE DRC: 40, 60, 100

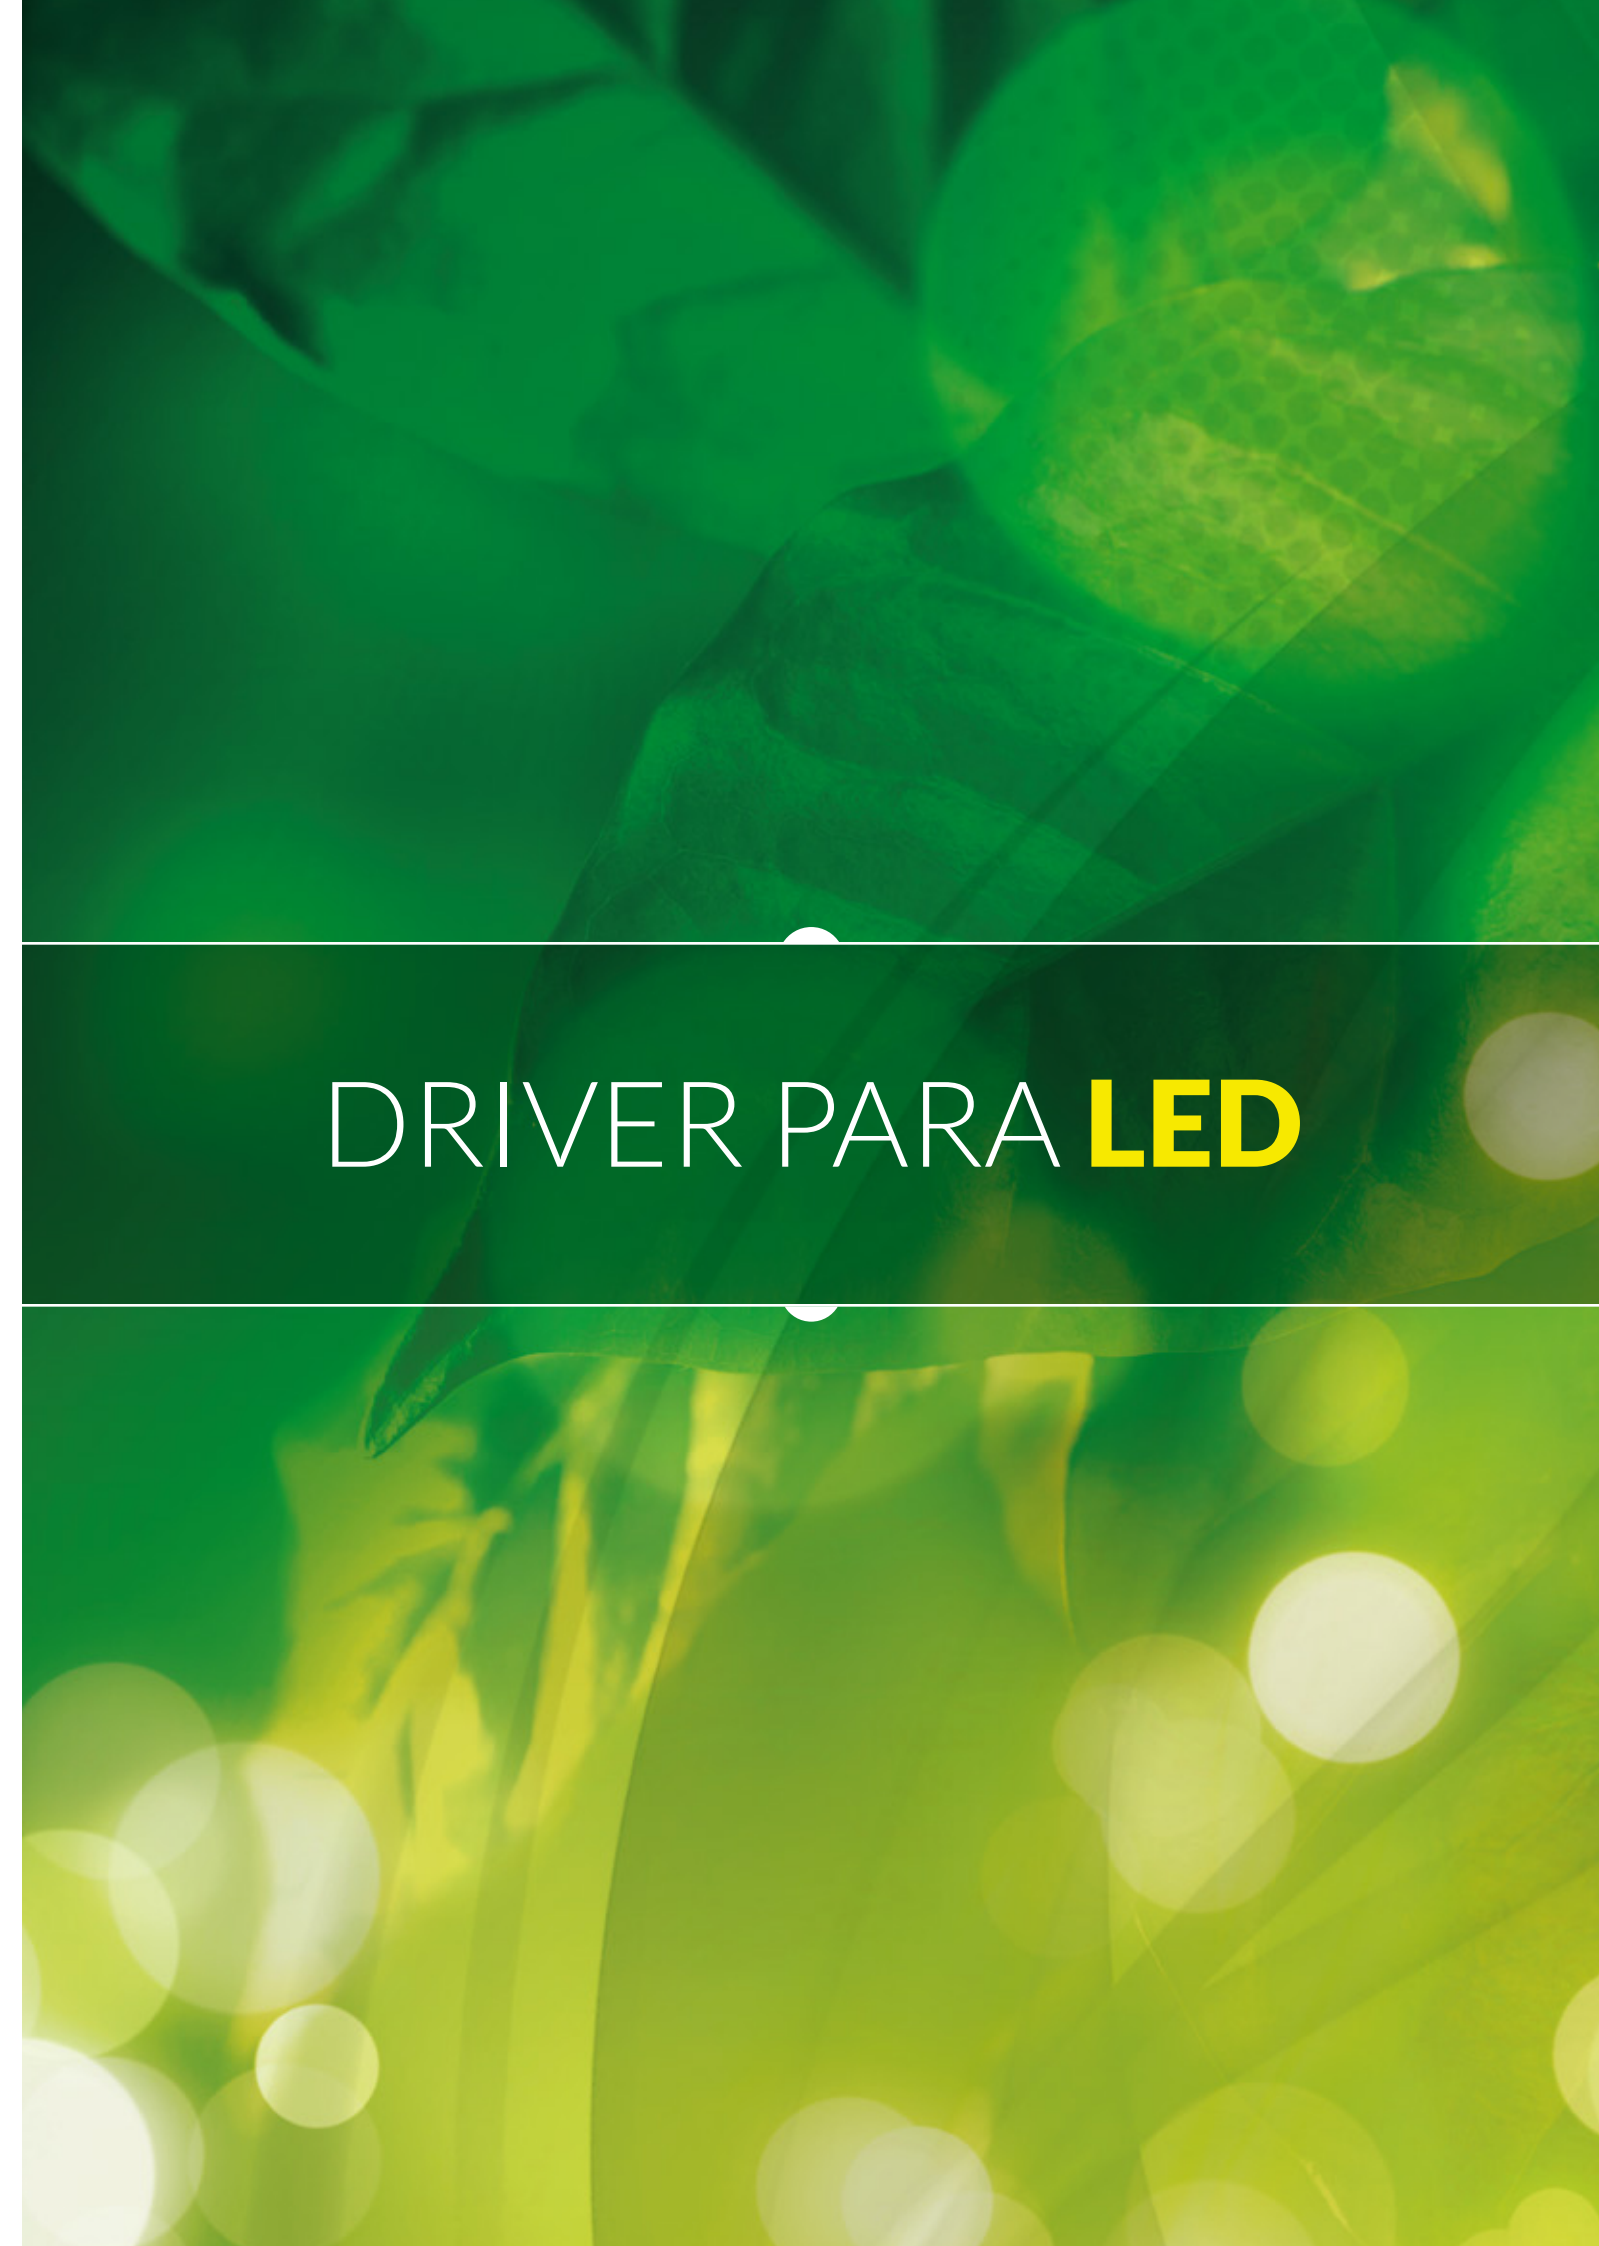The background of the entire image is a vibrant green, featuring a close-up of a leaf with prominent veins. Overlaid on this are several out-of-focus, circular light spots in a pale yellow-green hue, creating a bokeh effect. A thin white horizontal line runs across the middle of the image, with a small white semi-circle centered on it.

DRIVER PARA **LED**



FUENTE SWITCHING PARA LED

SERIE LP (18-150W) :



- MONOFASICA
- CLASE II
- SERIE LPC DRIVER CORRIENTE CONSTANTE
- SERIE LPV DRIVER TENSION CONSTANTE
- CARCASA PLASTICA
- TENSION DE ENTRADA RANGO UNIVERSAL *
- TOTALMENTE SILICONADA
- IP67
- TENSION DE SALIDA 5V / 12V / 15V / 24V / 36V / 48V *
- CORRIENTE DE SALIDA EN LPC: 350 / 500 / 700 / 1050 / 1400 / 1750 / 2100 / 2450 / 2800 / 3150 mA *
- APTA USO ILUMINACION INTERIOR/EXTERIOR Y TIRAS DE LED

(*) SEGUN MODELO





FUENTE SWITCHING PARA LED

SERIE LPF (16-90W) SERIE NPF (40-120W) :



- MONOFASICA CON PFC
- DRIVER CORRIENTE + TENSION CONSTANTE
- ALTA EFICIENCIA A BAJO COSTO
- CARCASA PLASTICA
- CLASE II
- DIMERIZABLE *
- TOTALMENTE SILICONADA
- APTO ZONA EXPLOSIVA *
- TENSION DE ENTRADA RANGO UNIVERSAL
- IP67
- TENSION DE SALIDA: 12V / 15V / 20V / 24V / 30V / 36V / 42V / 48V / 54V
- APTO USO EN TEATROS / DECORATIVO / INTERIOR

(*) SEGUN MODELO





FUENTE SWITCHING PARA LED

SERIE FDL (65-150W):



- MONOFASICA CON PFC
- SERIE FDL DRIVER CORRIENTE CONSTANTE
- SERIE FDL DRIVER POTENCIA CONSTANTE
- USO INTERNO / EXTERNO
- ECONOMICA
- TAMAÑO COMPACTO
- CONEXION A CABLE
- IP65
- APTA USO EN SEÑALIZACION LED DE MOVIMIENTO / REFLECTORES DE LED

(*) SEGUN MODELO





FUENTE SWITCHING PARA LED

SERIE ELG (75-300W):



- MONOFASICA CON PFC
- CLASE I
- SERIE ELG DRIVER CORRIENTE + TENSION CONSTANTE
- SERIE ELG-C DRIVER CORRIENTE CONSTANTE
- USO INTERNO / EXTERNO
- CARCASA METALICA
- ALTA EFICIENCIA
- LA MEJOR OPCION PRECIO CALIDAD
- TAMAÑO COMPACTO
- CONEXION A CABLE
- TENSION DE ENTRADA RANGO UNIVERSAL
- IP65 /IP67 * (USO EN INTEMPERIE)
- TOTALMENTE SILICONADA
- PROGRAMABLE Y DIMERIZABLE (DALI) *



- APTO ZONA EXPLOSIVA *
- TENSION DE SALIDA 12V/24V/36V/42V/48V/54V *
- CORRIENTE DE SALIDA EN ELG-C: 350 / 500 / 700 / 1050 / 1400 / 1750 / 2100 MA*
- ADMITE USOS EN ILUMINACION PUBLICA Y ESTACIONES DE SERVICIO.

(*) SEGUN MODELO





FUENTE SWITCHING PARA LED

SERIE HLG (40-600W):



- MONOFASICA CON PFC
- CLASE I
- SERIE HLG DRIVER CORRIENTE + TENSION CONSTANTE
- SERIE HLG-C DRIVER CORRIENTE CONSTANTE
- CARCASA METALICA
- ALTA EFICIENCIA
- CONEXION A CABLE
- TENSION DE ENTRADA RANGO UNIVERSAL
- TENSION DE SALIDA
12V / 15V / 20V / 24V / 30V / 36V / 42V / 48V / 54V *
- CORRIENTE DE SALIDA EN HLG-C: 350 / 500 / 700 /
1050 / 1400 / 1750 / 2100 / 2800 / 3500 mA *
- IP65 / IP67 (USO EN INTEMPERIE)
- PROGRAMABLE Y DIMERIZABLE (DALI) *



- ALTA RESISTENCIA MECANICA
- TOTALMENTE SILICONADA
- APTA PARA TEMPERATURAS -40°C
- APTO ZONA EXPLOSIVA *
- APTO USO EN ESTADIOS / ESTACIONES DE
SERVICIO / VIA PUBLICA / ILUMINACION
INTERIOR

(*) SEGUN MODELO





FUENTE SWITCHING PARA LED

SERIE HBG (60-300W):



- MONOFASICA CON PFC
- SERIE HBG DRIVER CORRIENTE + TENSION CONSTANTE
- SERIE HBG-C DRIVER POTENCIA CONSTANTE
- CARCASA METALICA Y PLÁSTICA (HBG-60)
- DISEÑO CIRCULAR
- SERIE PREMIUM
- CONEXION A CABLE
- TENSION DE ENTRADA RANGO UNIVERSAL
- CLASE I Y CLASE II (HBG-60)
- IP65 / IP67
- DIMERIZABLE (DALI)
- ALTA RESISTENCIA MECANICA
- TOTALMENTE SILICONADA *
- APTO ZONA EXPLOSIVA *



- APTA PARA TEMPERATURAS -40°C
- TENSION DE SALIDA HBG: 24V / 36V / 48V / 60V*
- CORRIENTE DE SALIDA HBG-60 Y HBGC-300:
1050/1400/2100/4330/8670mA*
- APTA USO INDUSTRIAL / REFLECTORES LED /
SEÑALIZACION LED / LOCALES COMERCIALES

(*) SEGUN MODELO





iC INDUSTRIAL CONTROLES

MW
MEAN WELL



Industrial Controles SRL

Av. Belgrano 3985 – CABA

C1210AAH – Argentina

Tel: +54-11-4883-0102/03 – 4981-3567 –

4958-1418 – 4983-2055

ventas@industrialcontroles.com.ar

www.industrialcontroles.com.ar

